



Guía completa de Productos y Soluciones MC-Bauchemie



MC-BAUCHEMIE PARA:
INDUSTRIA DEL HORMIGÓN - INFRAESTRUCTURA / MINERÍA / INDUSTRIA - EDIFICACIÓN




60 AÑOS DE EXPERIENCIA



CONSTRUIR ES CUIDAR

En **MC-Bauchemie** sabemos el importante rol que cumplen nuestros productos y soluciones, para que a través de ellos, tus proyectos logren llegar al más alto nivel.

En esta guía encontrarás un resumen detallado de nuestro amplio catálogo de productos, que cuentan con todo respaldo de una compañía alemana, con más de 60 años en el mercado de químicos para la industria de la construcción, desarrollando soluciones especiales con los más altos estándares de calidad y tecnología, brindando en cada paso asesoramiento, formación y cuidando a sus clientes.






Revise más acerca del concepto "Construir es cuidar".
Acceda al código QR a continuación
o visite nuestro sitio web:
www.mc-bauchemie.cl

MC-BAUCHEMIE TECNOLOGÍA PRESENTE EN GRANDES OBRAS EN CHILE Y EN EL MUNDO

1. Villa Panamericana. Proyecto Urbano, **Chile.**
2. Proyecto de infraestructura y maquinaria minera, **Chile.**
3. Territoria. Proyecto Urbano, **Chile.**
4. Cable Tunnel, **Singapore.**
5. Four Seasons, Kuala Lumpur, **Malasia.**
6. Proyecto Parque Eólico, **Chile.**

MULTINACIONAL ALEMANA PRESENTE EN MÁS DE 40 PAÍSES

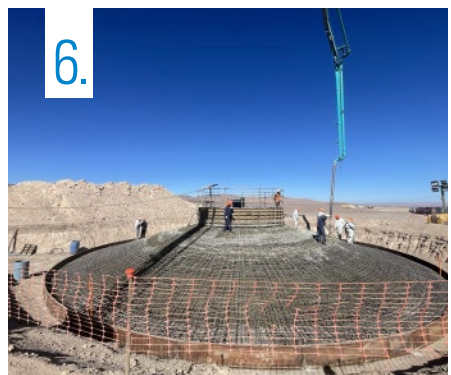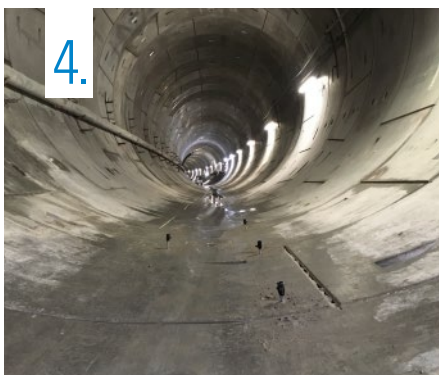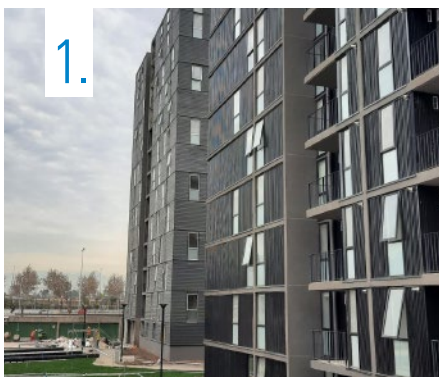



MC-Bauchemie

Áreas de experiencia

Para atender todo tipo de necesidades en el área de la construcción, **MC-Bauchemie cuenta con tres unidades de negocio que brindan, entre otras cosas, productos y soluciones con tecnología avanzada, soporte técnico y un equipo exclusivo.**

Ya sea para la construcción de grandes **proyectos de la industria del hormigón, infraestructura, minería, industria o proyectos de edificación**, te acompañaremos a lo largo del proceso para obtener resultados satisfactorios y de alta calidad.

MC PARA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN

- Aditivos para Hormigón
- Reparación Cosmética
- Agente de Curado y Desmoldantes

MC PARA INFRAESTRUCTURA / MINERÍA / INDUSTRIA

- Grout de Precisión Cementicios y Epóxicos
- Sistemas de Impermeabilización
- Morteros de Reparación y Terminación
- Sistemas de Protección de Pisos
- Sistemas de Inyección para Hormigón y Suelo
- Adhesivos Estructurales y Promotores de Adherencia
- Refuerzo Estructural
- Sistemas para Juntas y Selladores

MC PARA EDIFICACIÓN

- Sistemas de Impermeabilización
- Sistemas de Protección Carpark Deck
- Morteros de Reparación y Terminación
- Adhesivos Estructurales y Promotores de Adherencia
- Sistemas para Juntas y Selladores
- Agentes de Curado y Desmoldante
- Sistemas de Inyección
- Refuerzo Estructural
- Sistemas de Protección de Fachada



CAMPOS DE ESPECIALIZACIÓN

Durante los últimos 60 años, MC-Bauchemie ofrece soluciones personalizadas para diferentes segmentos y tipos de estructura.

¿Requieres de una solución especial para cualquiera de estos segmentos o estructuras? Cuenta con nosotros.

Aeropuertos
Estadios
Estacionamientos
Edificios Comerciales y Residenciales
Estructuras Subterráneas y Tuberías
Hormigoneras
Industria de Hormigón Pre-fabricado

Industrias
Minería
Puentes
Puertos
Represas
Saneamiento
Torres Eólicas
Túneles




TABLA DE CONTENIDOS

PRODUCTOS GENÉRICOS DE OBRA	Pág. 06.
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	Pág. 08.
PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN	Pág. 12.
REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS	Pág. 16.
SISTEMAS DE INYECCIÓN	Pág. 18.
ADITIVOS PARA HOMIGÓN	Pág. 20.



PRODUCTOS GENÉRICOS DE OBRA


- **Adhesivos Estructurales**
- **Promotores de Adherencia**
- **Desmoldantes**
- **Membrana de Curado**
- **Retardador**

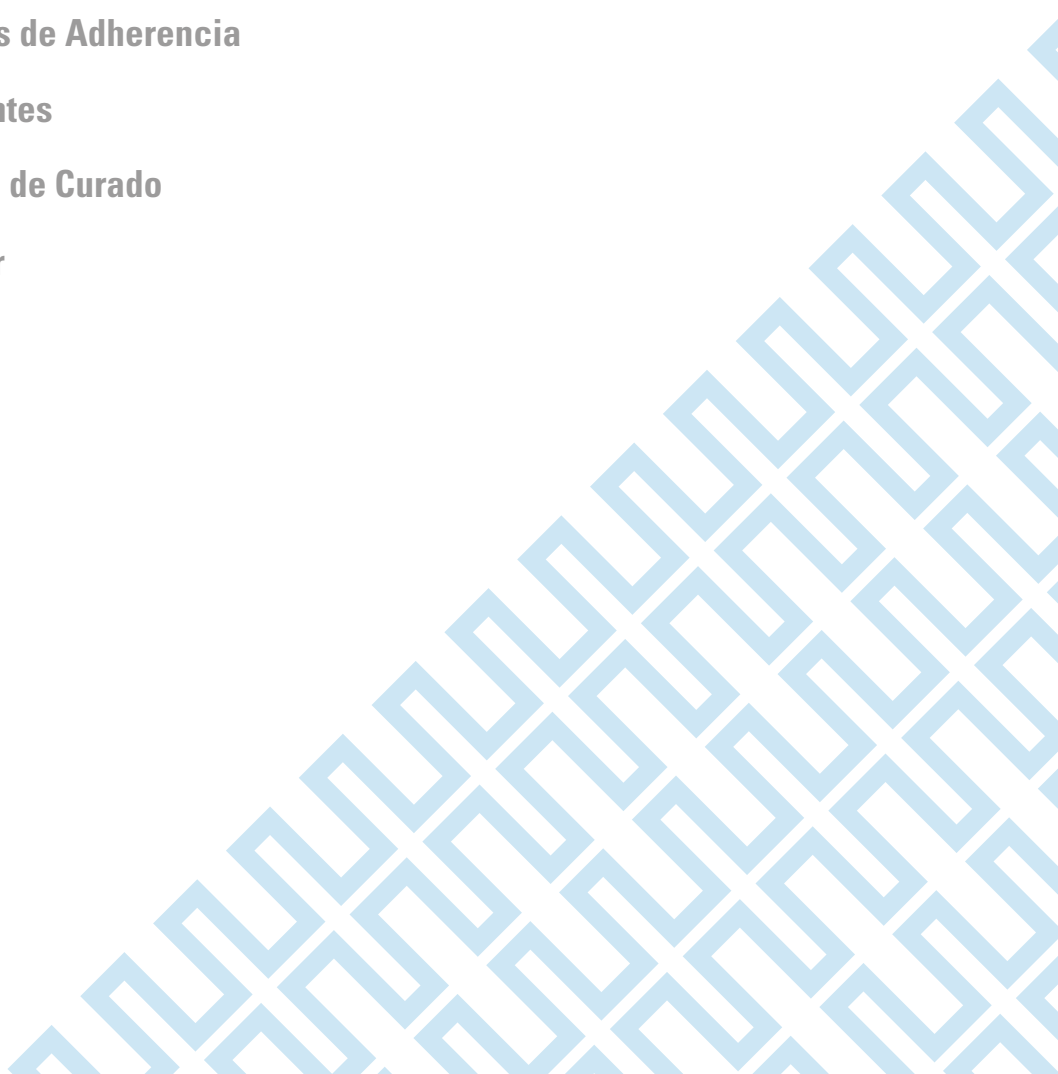

	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
ADHESIVOS ESTRUCTURALES	MC-Solid 1300 F	Puente de adherencia epóxico.	Como puente de adherencia entre hormigón fresco con hormigón endurecido. Anclaje de pernos a hormigón o roca, unión de hormigón y mortero, reparación de nidos de hormigón.
	MC-Solid 1300	Adhesivo epóxico para anclaje tixotrópico.	Anclaje de fierros, pernos, soportes, tirantes y reparaciones de aristas, unión de elementos de concreto.
	MC-Solid 1300 GEL	Adhesivo epóxico para anclaje rápido y alta resistencia mecánica.	Adhesivo para tachas en señalización vial, elementos de fierro, aluminio, reparación de aristas y caras del hormigón visto, anclaje de barras.
	MC-Solid 1300 TAC	Adhesivo epóxico para anclaje de tachas viales.	Adhesivo de tachas de señalización vial, tachones u otros productos viales en superficies de hormigón y asfalto. Para anclaje de fierros, pernos y soportes. Reparaciones de aristas y caras de hormigón a la vista.
PROMOTORES DE ADHERENCIA	Murafan 38	Promotor de adherencia acrílico para yeso	Enlucidos de yeso, tabiquería de yeso cartón y sobre albañilería.
	Murafan 39	Promotor de adherencia acrílico para morteros y revestimientos	Mejorar la adherencia de revestimiento, nivelación y afinados de pavimentos, puente de adherencia principalmente en estucos y reparación superficial.
	Murafan 40	Promotor de adherencia acrílico para morteros y revestimientos.	Como lechada de adherencia en morteros de reparación para pisos de alto tráfico, bordes de muros, estucos y peldaños. Como puente de adherencia para morteros de estuco de bajo espesor y en general cualquier mortero de reparación.
	Murafan 46 MX	Promotor de adherencia acrílico mecánico bicomponente	Enlucidos de yeso, tabiquería de yeso cartón, albañilería y estucos.
DESMOLDANTES	Ortolan SEP 711	Desmoldante para encofrado de metal.	Agente desmoldante de hormigón para encofrados de metal, plásticos y madera contrachapada.
	Ortolan SEP 771	Desmoldante ecológico biodegradable.	Agente desmoldante de hormigón para encofrados de metal, plástico y madera.
	Ortolan SEP 777	Desmoldante orgánico para hormigón a la vista.	Hormigón prefabricado con terminación superior. Hormigón visto. Resistente a curado en altas temperaturas.
MEMBRANA DE CURADO	Emcoril A	Membrana de curado base emulsión acuosa. Producto disponible en versión blanca o incolora.	Carreteras, pavimentos, radieres, puentes, losas, construcción de hormigón en general y elementos prefabricados.
RETARDADOR	MC-SR 350	Retardador superficial de fraguado para obtener rugosidad.	Hormigón con árido a la vista, juntas de hormigonado, superficies que deben recibir tratamiento posterior al hormigonado.



SISTEMAS DE **IMPERMEABILIZACIÓN**

- Poliméricos
 - Carpark Deck
 - Membranas Preformadas
 - Membranas Proyectables
 - Cementicios
 - Cristalización y Aditivos
 - Revestimiento para Protección de Fachadas
 - Accesorios
- 

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
MC-Proof DF 6	Impermeabilizante polimérico elástico.	Impermeabilización para grandes superficies como losas, muros de subterráneos a presión positiva, Recintos húmedos baños, cocinas, jardineras y terrazas.
MC-Proof DF 9	Impermeabilizante polimérico elástico de secado rápido.	Recintos húmedos baños, cocinas, jardineras y terrazas en hormigón y tabiquería.
MC-Proof DF 8	Impermeabilizante polimérico elástico resistente a los rayos UV.	Impermeabilización de losas, terrazas, cubiertas, sobre superficies de hormigón, fibrocemento, madera, yeso cartón.
MC-Proof DF 8 F	Polímero elástico impermeabilizante con fibra, membrana de formación in situ, para uso en frigoríficos.	Impermeabilización de losas, cubiertas, baños, cocinas, terrazas, etc., sobre losas de hormigón expuestas, fibrocemento, madera, yeso cartón. Para uso en frigoríficos.
MC-Proof DF 8 CF	Sellador polimérico elástico para cámaras de frío y fumigación.	Sellado de cámaras de frío y fumigación de todo tipo de alimentos.
D 11	Imprimante acrílico de partículas finas.	Imprimación que mejora la adherencia de superficies que serán impermeabilizadas.
MC-Protect 205	Mortero polimérico de protección.	Protección de impermeabilizaciones en losas de hormigón, que permite la continuidad de la faena siguiente sin dañar la impermeabilización.
MC-Protect 206	Mortero cementicio fluido de sellado y nivelación.	Reparación de losas y pisos de hormigón deteriorado, nidos de piedra y como protección de membranas de impermeabilización.
MC-Proof 2050	Membrana impermeabilizante, monocomponente, base poliuretano, de aplicación en líquida en frío.	Impermeabilización muros contraterreno y estructuras de hormigón en general bajo cota 0, losas que reciban pavimento de terminación.
MC-Proof 2060	Membrana impermeabilizante, monocomponente, base poliurea/uretano, de aplicación líquida en frío con resistencia antiraiz.	Cubiertas verdes, jardineras, balcones y estructuras de hormigón en general.
MC-Proof 2070 GC	Membrana impermeabilizante elastómera de poliuretano para aplicaciones en hormigones de temprana edad o húmedos.	Impermeabilización de estructuras de hormigón en presencia de humedad como: muros contraterreno, losas que reciban pavimento de terminación.

SISTEMA MC-Traffic	Sistema impermeabilizante multicapa base poliuretanos para tránsito vehicular y peatonal.	Impermeabilización losas de cubiertas y losas expuestas, estacionamiento, rampas, terrazas y cubiertas transitables.
MC-Traffic PRIMER 200	Imprimante de poliuretano monocomponente.	Imprimante para Sistema MC-Traffic .
MC-Traffic BASECOAT 220	Capa base elastómera de poliuretano monocomponente.	Capa base elastómera de poliuretano Sistema MC-Traffic .
MC-Traffic TOPCOAT 240	Recubrimiento alifático base poliuretano monocomponente.	Top alifático de terminación del Sistema MC-Traffic
SISTEMA OS 10	Sistema impermeabilizante multicapa de rápido curado, basado en la tecnología KineticBoost-Technology® .	Sistema de protección e impermeabilización en losas de cubiertas, losas expuestas, estacionamientos, rampas, terrazas.
MC-DUR TopSpeed SC PRIMER	Imprimante de curado rápido basado en KineticBoost-Technology® .	Imprimante del Sistema OS 10 .
MC-DUR TopSpeed FLEX PLUS	Resina bicomponente, impermeabilizante y con capacidad de puenteo de fisuras, estable UV, de rápido curado con tecnología KineticBoost-Technology® .	Capa impermeabilizante y flexible del Sistema OS 10 .
MC-DUR TopSpeed	Resina de curado rápido, bicomponente, alto contenido de sólidos, estable a UV, con tecnología KineticBoost-Technology® .	Top de terminación del Sistema OS 10 .



MEMBRANAS PREFORMADAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
MC-Manto CPF MINERAL 4KG	Membrana asfáltica modificada con polímeros APP y terminación auto protegida con gránulos minerales, refuerzo de poliéster estabilizado con hilos de fibra de vidrio.	Muros perimetrales, terrazas y cubiertas expuestas y sistemas bicapa.
MC-Manto BPF MINERAL 4KG	Membrana asfáltica modificada con polímeros APP y terminación gravillada con plegabilidad a -5°C.	Impermeabilización de cubiertas expuestas y sistemas bicapa.
MC-Manto CPF SAND 4KG	Membrana asfáltica modificada con polímeros APP y terminación arenada de poliéster estabilizado con hilos de fibra de vidrio.	Impermeabilización de losas que recibirán asfalto en caliente.
MC-Manto CPF FILM 3 KG	Membrana asfáltica modificada con polímeros APP y terminación lisa de poliéster estabilizado con hilos de fibra de vidrio.	Membrana base de sistemas bicapa.
MC-Manto APF GARDEN 4 KG	Membrana asfáltica modificada con polímeros APP aditivo raíz.	Impermeabilización de cubiertas verdes y jardineras.

SISTEMAS BICAPA

MC-Montan PLAN 115 SL	Membrana de PVC flexible (PVC-P).	Impermeabilización de túneles, fundaciones, trabajos subterráneos y envolvente de estructuras subterráneas.
MC-Plan 115 F	Membrana de PVC flexible, con armadura de fieltro de fibra de vidrio.	En obra nueva como en rehabilitación de cubiertas.
MC-Plan 115 P UV	Membrana de PVC flexible, reforzada con una armadura de malla de fibra de poliéster.	Impermeabilización de cubiertas expuestas a los rayos UV.

PVC

MEMBRANAS PROYECTABLES

MC-Montan Shot Seal	Membrana proyectable elástica para impermeabilización de estructuras subterráneas.	Aplicación sobre hormigón proyectado o prefabricado para impermeabilización de túneles.
----------------------------	--	---

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

MC-Proof 100	Revestimiento impermeabilizante cementicio bicomponente, abierto a la difusión de vapor.	En fundaciones, estanques de agua potable. Alta resistencia a presión positiva y negativa.
MC-Proof 500 FLEX	Revestimiento impermeabilizante cementicio flexible bicomponente.	En baños terrazas, cocinas, logias. Estanques de agua potable. Alta resistencia a presión positiva y negativa.
MC-Fast PLUG	Mortero hidráulico de fraguado ultra rápido.	Sellado de filtraciones o vías de agua, en estanques, piscinas, subterráneos y estructuras de hormigón.
Xypex Admix C-500NF	Aditivo impermeabilizante por cristalización para la masa de hormigón.	Hormigones que requieran altos desempeños de durabilidad e impermeabilidad.
Xypex Concentrado	Revestimiento cementicio por cristalización.	Hormigones endurecidos que requieren ser impermeabilizados o reparado por problemas de filtración.
Xypex Patch'n Plug	Mortero hidráulico de fraguado ultra rápido con tecnología de cristalización.	Reparación de zonas de grietas, juntas o pasadas que requieren sello de flujos de agua con alta presión.
Xypex Gamma Cure	Agente de curado diseñado específicamente para productos de impermeabilización cristalina Xypex .	Actúa como un retardante de evaporación al retener la cantidad máxima de humedad en el recubrimiento Xypex . No forma película.
HYDRO 1	Aditivo hidrófugo para morteros y hormigones.	Subterráneos, cimientos, sobrecimiento y radieres en contacto contra el terreno. Mortero de pega para albañilería.

CEMENTICIOS

CRISTALIZACIÓN Y ADITIVOS

REVESTIMIENTO PARA PROTECCIÓN DE FACHADAS


PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
MC-Plaster ECOPLAST BASE	Imprimante acrílicos para sistema MC-Plaster ECOPLAST .	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.
MC-Plaster ECOPLAST GR	Revestimiento de fachadas impermeable. Resistente a la radiación UV. Terminación texturada y decorativa.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.
MC-Plaster REVESIP BASE	Imprimante para sistema MC-Plaster REVESIP .	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.
MC-Plaster REVESIP GR	Revestimiento de fachada impermeable, elastomérico, resistente a la radiación UV y permeable al vapor de agua. Terminación texturada y decorativa.	Impermeabilización de fachadas de hormigón, albañilería y sistemas EIFS.
MC-Color FLAIR PURE	Revestimiento de fachada impermeable de terminación lisa y resistente a rayos UV.	Impermeabilización sobre superficies de albañilería de ladrillos y bloques, estucos, madera, texturados, hormigón a la vista, fibrocemento, superficies enlucidas.
MC-Color FLAIR PURE 625	Revestimiento impermeabilizante anti carbonatación, resistente a la radiación UV, impermeable, buena elasticidad y permeable al vapor de agua.	En estructuras de hormigón que requieran protección a la carbonatación e impermeabilidad.
MC-Color Proof PURE	Revestimiento de fachada impermeable de terminación lisa, transparente y resistente a rayos UV.	Sobre fachadas de hormigón, albañilería y fibrocemento.
EMCEPHOB WM	Hidrorrepelente siliconado transparente base acuosa, resistente a los alcalis y rayos UV.	En sustratos minerales porosos, ladrillo, estucos, hormigón.
MC-ACRYLCEM	Pasta acrílica para enlucidos.	Estucos, superficies irregulares y maquillaje de hormigón.

ACCESORIOS

Nafuflex WM K03	Poliéster de refuerzo (75 gr/m2) no tejido.	Para refuerzo de impermeabilización con revestimientos poliméricos y tratamiento de singularidades.
Nafuflex WM M52	Poliéster de refuerzo (30 gr/m2) no tejido.	Para refuerzo de impermeabilización con revestimientos cementicios y tratamiento de singularidades.



PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN

- Resinas para Revestimientos
 - Imprimantes
 - Endurecedores y Agregados
 - Sistemas para Juntas y Sellados
- 



	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
POLIURETANOS	MC-DUR TopSpeed	Topcoat de rápida puesta en servicio, olor neutro y de excelente resistencia al rayado, estable a UV, con tecnología KineticBoost-Technology® .	Aplicación sobre soportes minerales para la ejecución de revestimientos/pavimentos nuevos o existentes.
	MC-DUR TopSpeed FLEX PLUS	Resina bicomponente impermeabilizante, alto contenido de sólidos, estable UV, de rapido curado con tecnología KineticBoost-Technology® de alta elasticidad.	Resina para aplicación sobre soportes minerales en la ejecución de revestimientos/pavimentos. Capacidad de puenteo de fisuras.
	MC-DUR TopSpeed FLEX	Resina bicomponente de rápida puesta en marcha, con capacidad de puenteo de fisuras, estable a rayos UV, con tecnología KineticBoost-Technology® .	revestimiento flexible para áreas expuestas a tráfico peatonal como balcones y acceso a balcones, capa intermedia de revestimiento para flexibilizar el sistema en caso de cargas vehiculares.
	MC-DUR TopSpeed M/T	Sellador de resina bicomponente de rápida puesta en marcha, estable a rayos UV, con tecnología KineticBoost-Technology® . Producto transparente disponible en terminación mate o brillante.	Sellador para revestimientos con terminación decorativa, sellador para mejora superficial de revestimientos epoxi o poliuretano.
	MC-DUR 2496 CTP	Sellador especial de poliuretano, bicomponente, bajo contenido en solventes y curado rápido.	Protección de superficies de hormigón y acero en exposición atmosférica ambiental o aplicaciones de contención secundaria en plantas de minería metálica y no metálica, procesamiento químico, energía, pulpa y papel y aguas servidas.
PU CEMENTO	MC-DUR PowerCoat 2500 F	Mortero poliuretano-cemento de alta resistencia mecánica y química.	Revestimiento en plantas industriales, laboratorios, industrias farmaceuticas, zonas de procesamiento de alimentos, etc.
	MC-DUR PowerCoat 2500 KS	Mortero autonivelante de poliuretano-cemento de alta resistencia mecánica y química.	Revestimiento en plantas industriales, laboratorios, industrias farmaceuticas, zonas de procesamiento de alimentos, etc.
	MC-DUR PowerCoat 2500 TX	Mortero tixotrópico de poliuretano-cemento de alta resistencia mecánica y química.	Revestimiento en plantas industriales, laboratorios, industrias farmaceuticas, zonas de procesamiento de alimentos, etc.
EPÓXICOS	MC-DUR 1200	Pintura a base de resinas epóxicas para pisos de hormigón.	Pintura para salas de procesamiento de alimentos, garages, estacionamientos, laboratorios y fábricas.
	MC-DUR 1212 VB	Revestimiento epóxico para pisos de hormigón, 100% sólido y autonivelante con resistencia química.	Pavimentos industriales con terminación liso o antideslizante. Pavimento de terminación en salas procesadoras de alimentos, bodegas y estacionamientos.
	MC-DUR 1212 CV	Revestimiento epóxico para cubas de vino, apto para superficies verticales. libre de solventes, 100% sólido. Forma un recubrimiento de alta resistencia química y mecánica.	Indicado para paramentos verticales y horizontales sometidos a ataque químico. Revestimiento de cubas de vino, de pisco.
	SISTEMA NOVOLAC ALTA RESISTENCIA QUÍMICA	Sistema que entrega altas resistencias químicas a la superficie de hormigones.	Se usa para proteger superficies de hormigón y acero en exposición atmosférica ambiental o aplicaciones de contención secundaria en plantas de minería metálica y no metálica, procesamiento químico, energía, pulpa y papel y aguas servidas.
	MC-DUR 1891 NOVOLAC	Revestimiento Epóxico Novolac de Alta Resistencia Química	Se usa para proteger superficies de hormigón y acero horizontales.
	MC-DUR 1891NOVOLAC TX	Revestimiento Epóxico Novolac de Alta Resistencia Química Tixotrópico.	Se usa para proteger superficies de hormigón y acero horizontales y verticales.
	MC-DUR 1891 FILLER	Mezcla de cuarzo para sistema MC-DUR 1891 Novolac .	Se usa en conjunto con MC-DUR 1891 NOVOLAC para proteger superficies de hormigón y acero horizontales.

PISOS INDUSTRIALES Y REVESTIMIENTOS DE PROTECCIÓN

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
MC-DUR 1162	Imprimante epóxico.	Hormigón, mortero epóxico, y sustratos altamente absorbentes.
MC-DUR 1177 WV-A	Imprimante epóxico para superficies húmedas abierto a la difusión de agua.	Primer de sellado de humedad, en hormigón fresco, en áreas verticales como parte del sistema de pisos industriales, como curado de hormigón fresco.
MC-DUR 1365 HBF	Imprimante epóxico para superficies húmedas y contaminadas.	Imprimante y puente de adherencia en hormigones húmedos, y en hormigones antiguos impregnados con aceites.
MC-DUR PowerCoat 2500 Primer	Imprimante del sistema MC-DUR PowerCoat 2500 TX .	Imprimante para el sistema MC-DUR PowerCoat 2500 TX , en superficies verticales y metálicas.
MC-DUR TopSpeed SC	Imprimante de resina bicomponente, transparente, tecnología KineticBoost-Technology® .	Imprimación para soportes minerales bajo revestimientos epoxi o poliuretano. Ligante para capas de rascado (scratch-coat), capas de regularización y morteros. Recomendado para aplicaciones bajo condiciones ambientales desfavorables.
Colusal SP	Imprimación epóxica anticorrosiva para acero.	Protección anticorrosiva bajo revestimiento epóxicos o de poliuretano.
Colusal Speed Primer	imprimación anticorrosiva de rápido curado con tecnología KineticBoost-Technology® .	Protección anticorrosiva para aplicación en condiciones ambientales desfavorables, bajo revestimientos basados en KineticBoost-Technology® .
MC-Floor Top Quarz	Endurecedor cementicio para pisos de hormigón con agregado mineral.	Para aplicar sobre hormigones frescos donde se necesite resistencia a la abrasión e impacto, como industria alimenticia, química, cámaras frigoríficas y área automotriz, centros de distribución.
QUICK SET	Sellador y endurecedor químico para pisos de hormigón.	Hormigón nuevo y antiguo, con baja resistencia superficial. Tratamiento antipolvo.
MC-Filler	Arena de sílice o agregado de cuarzo disponible en distintas granulometrías.	Como agregado para soluciones de MC-Bauchemie .
MC-Estrifan PROTECT	Sellador acrílico incoloro protector para superficies de hormigón y asfalto.	Sello e imprimante incoloro de acabado decorativo para superficies de hormigón en estacionamientos, garages, bodegas.
MC-Estrifan Color PROTECT	Sellador acrílico base acuosa para superficies de asfalto y hormigón con color.	Superficie de hormigón nuevo con porosidad, antiguo y asfalto tales como galpones, talleres, zonas de pasillo y escaleras.



IMPRIMANTES


AGREGADOS Y ENDURECEDORES

ACRÍLICOS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
MC-DUR 1702 FR	Fragüe epóxico antiácido para baldosas.	Sello de juntas entre baldosas en pisos de industria alimenticia, bebidas, farmacéuticas, productos químicos, entre otros.
MC-DUR 1702 FR W	Fragüe epóxico emulsionado en agua para canterías de cerámica y azulejos.	Sello de juntas entre cerámicos, porcelanatos, azulejos y donde se requiera un sello rígido resistente a los agentes químicos y biológicos.
MC-DUR 1270 J	Sello epóxico semi-rígido para juntas.	En pisos de plantas químicas, en pavimentos industriales.
MC-Flex PU	Sellante elástico de poliuretano para juntas.	Juntas de dilatación con movimiento en elementos de hormigón.
MC-Waterstop 1925	Cinta hidroexpansible para juntas de hormigón.	Sello de juntas de hormigonado, sellado de pasadas de tuberías. En túneles, muros de contención, instalaciones de tratamiento de agua y alcantarillado.
MC-Adhesive 1925	Adhesivo para MC-Waterstop 1925 .	Adhesivo base acuosa, que ayuda al proceso de instalación del MC-Waterstop 1925 .
MC-Waterstop A-27 / D-15 / D-22 / D-32	Cintas de PVC para juntas de hormigón con movimiento.	Juntas de hormigonado en túneles, muros de contención, instalaciones de tratamiento de agua y alcantarillado.
MC-Drain PLUS	Membrana drenante de HDPE con geotextil incorporado.	Drenaje de las aguas en muros enterrados losas de hormigón y jardineras.
Mycoflex 4000 VE	Masilla de sellado de alta resistencia química, base polisulfuro autonivelante.	Relleno elástico de juntas de dilatación horizontales con ataque químico severo de líquidos. Sellado de adoquines y mosaico en pavimentos de estaciones de servicio según la norma KIWA.
Mycoflex 4000 SP	Masilla de sellado de alta resistencia química, tixotrópica, de base polisulfuro.	Relleno elástico de juntas de dilatación verticales o invertidas con ataque químico severo de productos químicos líquidos. Sellado de adoquines y mosaico en pavimentos de estaciones de servicio según la norma KIWA. Sellado de juntas en áreas de tráfico.
Mycoflex PE	Cordón de respaldo de espuma de polietileno expandida.	Permite definir exactamente el espesor del sello. Producto anti-adherente. No permite que el material sellante quede adherido a él.




REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS

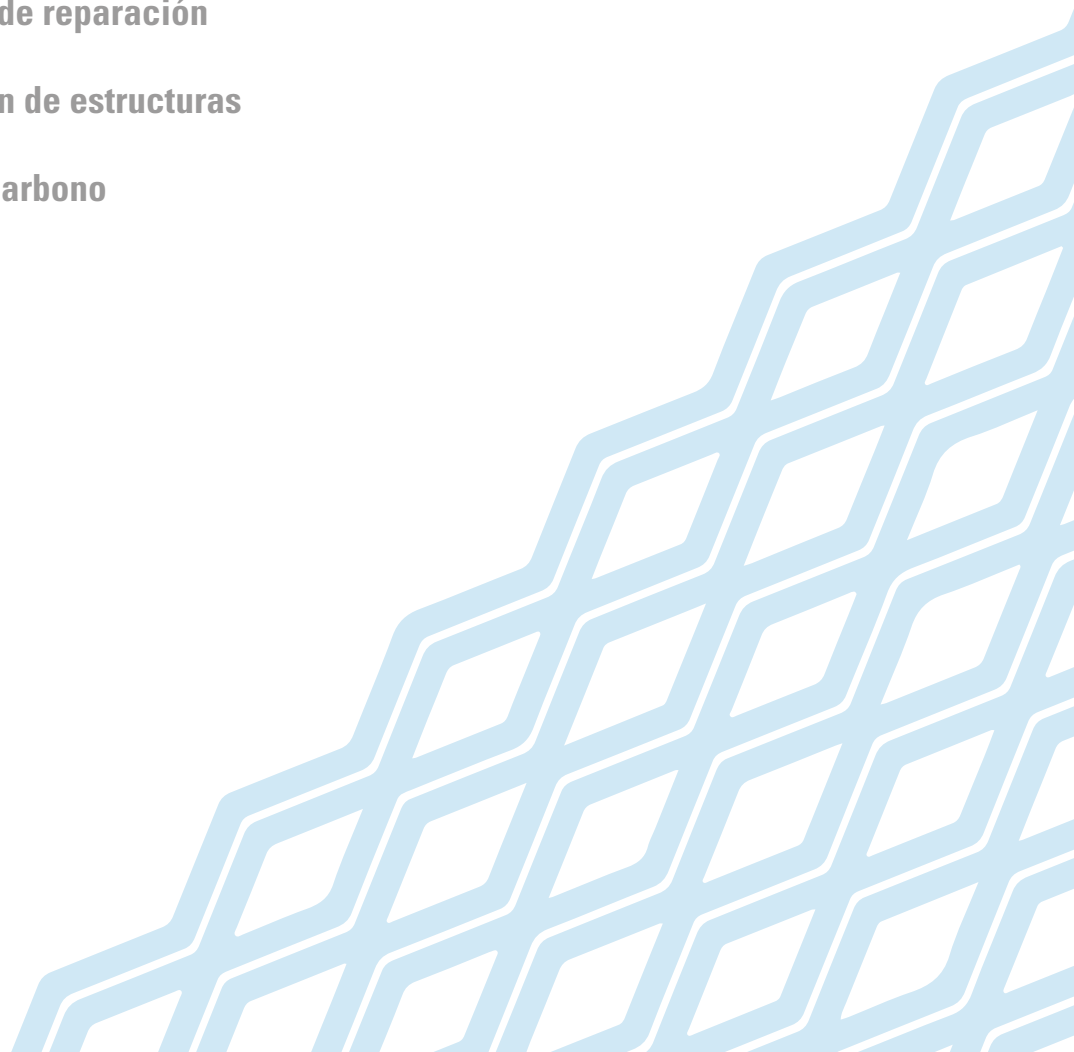- Grouts
 - Morteros de reparación
 - Protección de estructuras
 - Fibra de Carbono
- 




PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS	
Emckrete 30	Grout rango medio para anclaje y nivelación de maquinarias o reparación de estructuras.	Para relleno bajo columna de acero, anclaje de pernos, rellenos, anclaje en puentes y estructuras metálicas.	GROUTS CEMENTICIOS
Emckrete 40	Grout rango alto para anclaje y nivelación de maquinarias o reparación de estructuras.	Fijación y nivelación de maquinaria pesada, postes, apoyo de vigas, relleno y anclajes en puentes.	
Five Star Fluid Grout 100	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de muy alta fluidez.	Nivelación de equipos sometidos a altas solicitaciones y nivelación de estanques en bajos espesores.	
Five Star Instant Grout	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de alta resistencia a muy temprana edad.	Nivelación de equipos y estructuras a bajas temperaturas.	
Five Star High Strength Grout	Grout cementicio de precisión con expansión controlada no metálico de alta resistencia.	Nivelación de equipos sometidos a altas solicitaciones, nivelación de estanques, aerogeneradores, compresores y equipos turbo.	
Five Star HP Epoxy Grout	Grout epóxico de alta precisión de muy alta resistencia, expansión controlada y baja exotermia, de dos consistencias, estándar y fluida.	Placas bases de maquinaria pesada, cargas dinámicas o con vibración, para vaciados entre 25 y 150 [mm].	GROUTS EPÓXICOS
Five Star DP Epoxy Grout	Grout epóxico de alta precisión para llenados de gran espesor, expansión controlada y baja exotermia, de dos consistencias, estándar y fluida.	Placas bases de maquinaria pesada, cargas dinámicas o con vibración, para vaciados entre 13 [mm] y 457 [mm].	
Five Star Epoxy Chock	Grout epóxico de alto desempeño, gran resistencia, excelente fluidez y libre de solventes.	Bajo compresores de gas integrales, descanso para montaje de equipos, turbinas, generadores y otras máquinas de alineamiento crítico. Para vaciados entre 12 y 63 [mm].	
Five Star Epoxy Novolac Grout	Grout epóxico de precisión de alta resistencia mecánica y química.	Para aplicaciones bajo estanque, contenedores, equipos rotatorios sometidos a agentes corrosivos, ácidos, químicos y/o solventes. Para vaciado desde 13 a 152 [mm].	
Nafufill R	Mortero de reparación vertical y sobrecabeza, de alto desarrollo de propiedades mecánicas.	Para reparaciones sobrecabeza, aristas y bordes, en hormigones nuevos y antiguos.	
Nafufill CR	Mortero polimérico para reparación estructural con agente adhesivo integrado e inhibidor de corrosión.	Reparación estructural de elementos de hormigón como vigas, pilares y losas. Reparación en obras de infraestructura en general: puentes, viaductos, obras marítimas e industria.	
Nafufill F100	Mortero de reparación fibrado de alta resistencia para aplicación en pisos.	Reparación de pisos de hormigón, columnas y vigas, losas y superficies horizontales de hormigón con desgaste.	
Nafufill L 500	Mortero para nivelación de pisos.	Para nivelar pisos de hormigón que serán recubiertos con alfombra, cerámico, parquet, pisos plásticos, revestimiento acrílicos.	
Nafufill 1351 EP	Mortero epóxico de reparación.	Para reparaciones rápidas en pistas de rodamiento, cielos y otras estructuras; reparación de juntas de pavimento; reparaciones estructurales en vigas y pilares.	
Emckrete 50 2K SL	Hormigón autocompactante predosificado en seco.	Confección y reparación de cimientos, cadenas, pilares y vigas, pavimentos o radieres con tránsito peatonal o vehículos livianos.	
Five Star Structural Concrete	Mortero para reparación estructural de alta resistencia inicial, estabilidad dimensional, sin necesidad de puente adherente y otorga protección a la armadura. *Disponibles en versión tixotópica. (Five Star Structural Concrete V/O)	Reparaciones horizontales y confinadas de hormigón de rápida puesta en servicio y aplicación de revestimientos sensibles a la humedad luego de 24 horas.	
MC-Color T 21	Revestimiento pigmentado de alto rendimiento con tecnología 3D integrada.	Zonas internas sujetas a alta impregnación de hollín, como túneles o instalaciones subterráneas. Áreas con requisitos de alta reflectancia de luz.	PROTECCIÓN
MC-CarbonFiber Lamella	Pletinas de fibra de carbono para refuerzo estructural.	Refuerzo de componentes estructurales de hormigón armado, hormigón pretensado, y albañilería. Reducción de deformaciones en elementos estructurales.	FIBRA DE CARBONO
MC-CarbonFiber Sheet	Tejido de fibra de carbono para refuerzo estructural, totalmente adherido a la superficie	Refuerzo de alta resistencia a la tracción para refuerzos estructurales de hormigón armado, hormigón pre-tensado, y albañilería. Envoltura de pilares y vigas.	






SISTEMAS DE INYECCIÓN

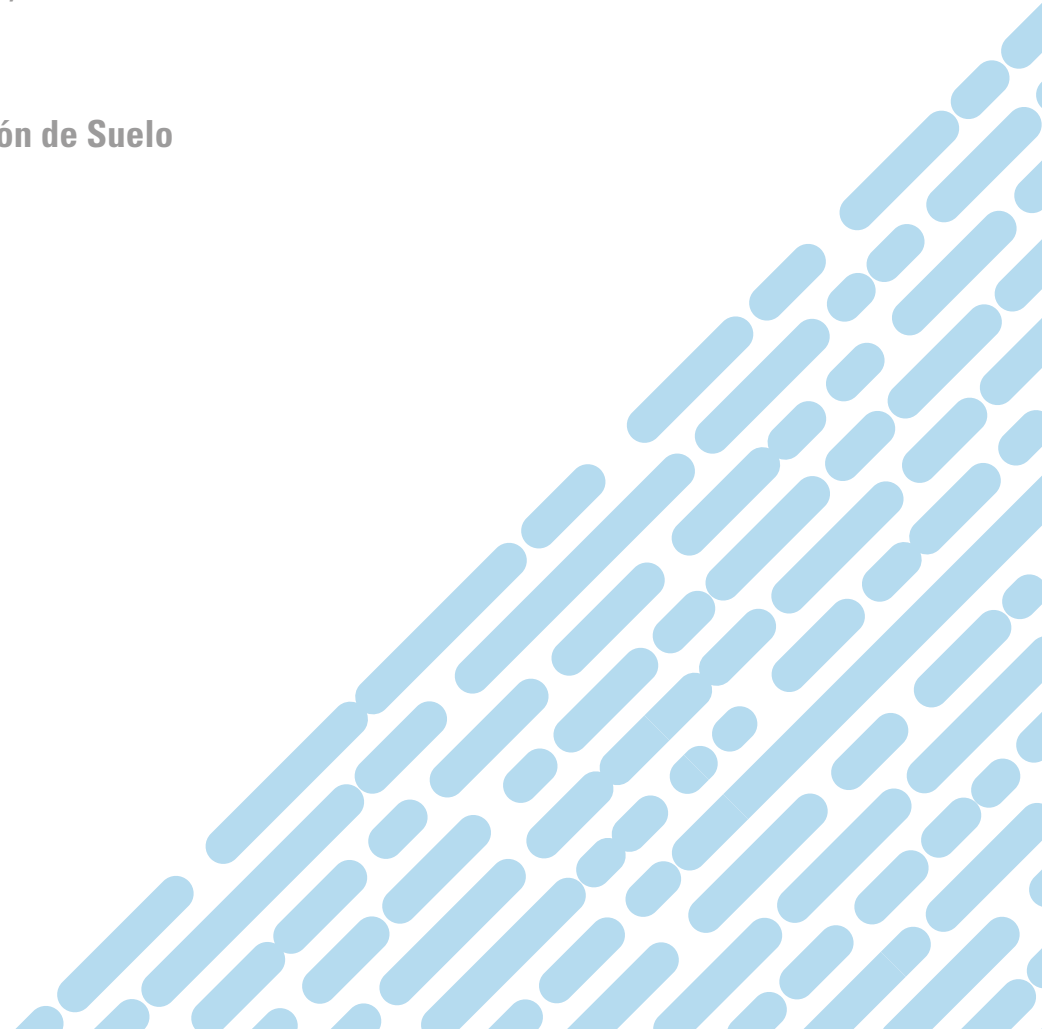- **Poliuretano**
 - **Acrílico (Gel)**
 - **Epóxico**
 - **Consolidación de Suelo**
- 

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS	
MC-Injekt 2300 FLOW	Resina de inyección dúctil-elástica, reactiva con humedad para impermeabilización permanente de hormigón, mampostería y terreno.	Impermeabilización dúctil-elástica de fisuras, juntas y cavidades en hormigón y mampostería en condiciones secas, húmedas o con filtración activa de agua.	POLIURETANO
MC-Injekt 2133	Espuma de poliuretano monocomponente, hidroreactiva y de alto aumento de volumen para inyección y detención temporal de infiltraciones.	Inyección de resina para el control temporal de grandes flujos de agua, antes de la impermeabilización permanente.	
MC-Injekt PowerSeal F	Espuma de poliuretano hidroreactiva monocomponente y flexible, hidrofóbica de celda cerrada, alta flexibilidad e incremento limitado de volumen en contacto con agua.	Sellado flexible y permanente de fisuras entre 0.3 a 5 [mm] de apertura, en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, aplicable también en rocas, obras subterráneas, túneles, fisuras y oquedades en elementos de albañilería.	
MC-Injekt PowerSeal G	Resina de inyección monocomponente hidroreactiva, expansiva, para el sellado elástico en hormigón, mampostería y suelo.	Sellado flexible y permanente de intersticios, juntas de construcción y dilatación, fisuras en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, aplicable también en rocas, obras subterráneas, túneles, fisuras y oquedades en elementos de albañilería.	
MC-Injekt 2700	Poliuretano rígido para inyección estructural de baja viscosidad, tiempo de reacción acelerada, alta resistencia a la tensión y compresión, incremento limitado de volumen en contacto con agua y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección de resina para el sellado estructural de fisuras y oquedades en condiciones secas, húmedas y con flujo de agua, así como para estabilización de rocas fracturadas con y sin flujo de agua.	
MC-Injekt 2700 L	Resina durómera en base poliuretano de baja viscosidad, prolongado tiempo de reacción, alta resistencia a la tensión y compresión, incremento limitado de volumen en contacto con agua y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección y sellado rígido de grietas, juntas y huecos con o sin presencia de agua a presión, para consolidación en terrenos de roca suelta, maciza o suelos similares, Para sellado de table estacados o muros pantalla, o estructuras bajo nivel freático.	
MC-Injekt GL 95 TX	Gel acrílico polimérico de baja viscosidad, libre de solvente, tiempo de reacción ajustable, gran elasticidad, buena adherencia, apropiado para el sellado de grandes áreas y compatible para aplicación en contacto con agua potable.	Inyección de resina para la impermeabilización de elementos de hormigón y mampostería, sellado de fisuras con movimiento y juntas de dilatación con presencia de humedad y flujo de agua. Ideal para la detención de humedad en subterráneos formando una membrana detrás del muro de hormigón.	ACRÍLICO (Gel)
MC-Injekt 1264	Resina epóxica para inyección y devolución de monolitismo en estructuras de hormigón.	Reparación estructural, inyección de grietas secas por presión o gravedad.	EPÓXICO
MC-Montan Injekt LE-S	Resina expansiva para consolidación, aumento de capacidad de carga y sellado de suelos, y para restituir asentamiento de estructuras.	Consolidación de suelos y/o incrementar capacidad de carga de suelo bajo estructuras y áreas de tráfico, relleno de cavidades o socavones en suelos, levantamiento y estabilización de estructuras y detención de fugas de agua extremas.	CONSOLIDACIÓN DE SUELOS
MC-Montan Injekt F	Resina de inyección rígida para llenado de cavidades, consolidación y sellado en suelo y rocas.	Incremento de capacidad de carga, refuerzo y fijación bajo losas de hormigón en estructuras sometidas a alta carga y sollicitaciones dinámicas.	



ADITIVOS PARA HORMIGÓN

- **Aceleradores de Resistencia**
 - **Aditivos para Hormigón Semiseco**
 - **Expansores**
 - **Incorporadores de Aire**
 - **Controladores de Hidratación**
 - **Plastificantes Retardadores**
 - **Plastificantes Rango Medio**
 - **Hiperplastificantes**
 - **Modificadores de Viscosidad**
 - **Desmoldantes**
 - **Acelerantes de Fraguado**
 - **Adiciones**
 - **Reparación Cosmética**
- 



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS	
MC-Fast Kick 111	Aditivo activador del endurecimiento en etapas iniciales.	Para el prefabricado industrial y hormigón premezclado que necesite muy alta resistencia prematura, hormigonar a baja temperatura o reducir drásticamente los tiempos de producción y descimbre.	ACELERADORES DE RESISTENCIA
Murasan BWA 16	Aditivo plastificante para hormigón sin asentamiento.	Para hormigón sin asentamiento vibrocomprimido, principalmente destinado a bloques, soleras, adoquines, tubos, losas alveolares y otras piezas prefabricadas.	ADITIVOS PARA HORMIGÓN SEMISECO
Murasan BWA 21	Aditivo especial para hormigón semi-seco.	Para hormigón semi-seco de alta calidad, principalmente destinado a bloques, soleras, adoquines, tubos, losas alveolares y otras piezas prefabricadas que necesiten reducir su absorción y eflorescencias, mejorar el acabado superficial e intensificar sus colores.	ADITIVOS PARA HORMIGÓN SEMISECO
Centrament Expanding Agent	Aditivo expansor para lechadas y morteros.	Para lechadas, morteros y ocasionalmente hormigones utilizados en inyecciones, rellenos, anclajes y reparaciones de todo tipo.	EXPANSORES
Emckrete LP	Lechada cementicia predosificada de alta fluidez y estabilidad	Relleno de espacios anulares en cables y tubos de postensado, relleno de cavidades y fisuras, anclaje de pernos.	EXPANSORES
Centrament Air 200	Aditivo incorporador de aire para hormigón y mortero.	Principalmente utilizado en hormigón y mortero que requieran aumentar su durabilidad a ciclos hielo-deshielo. Mejora la reología del hormigón, reduciendo segregación y eflorescencias.	INCORPORADORES DE AIRE
Centrament Retard Control 100	Aditivo para el control de la hidratación del cemento. Controla la generación de calor por hidratación en hormigones con alto consumo de cemento.	Para recuperación de hormigón fresco, pesos de camiones hormigonera, concreto en lugares calientes.	CONTROLADORES DE HIDRATACIÓN
Muraplast FK	Línea de aditivos plastificantes - reductores de agua multifuncionales con fraguado controlado.	Para hormigón premezclado y fabricado en obra, reduce la cantidad de agua, mejorando resistencias y entregando una adecuada trabajabilidad al hormigón.	PLASTIFICANTES RETARDADORES
Muraplast FK 480	Aditivo plastificante multifuncional con mejora de resistencia inicial.	Para hormigón premezclado y fabricado en obra, reduce la cantidad de agua, mejorando resistencias y entregando una adecuada trabajabilidad al hormigón.	PLASTIFICANTES RETARDADORES



ADITIVOS PARA HORMIGÓN

	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
PLASTIFICANTES RANGO MEDIO	MC-TechniFlow	Línea de aditivos plastificantes multifuncionales de rango medio y óptima mantención de trabajabilidad.	Para hormigón premezclado y fabricado en obra, reduce una importante cantidad de agua, mejorando resistencias y entregando una adecuada trabajabilidad al hormigón.
HIPERPLASTIFICANTES	MC-PowerFlow	Línea de Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos y hormigón proyectado.
	MC-PowerFlow 1108	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón prefabricado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos.
	MC-PowerFlow 4001	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón prefabricado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos.
	MC-PowerFlow 5010	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón premezclado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos y hormigón proyectado. Entrega alta mantención de trabajabilidad.
	MC-PowerFlow 2601	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón prefabricado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos.
	MC-PowerFlow 5067	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón prefabricado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos.
	MC-PowerFlow 6402	Hiperplastificante de alto desempeño basado en tecnología de polímeros MC.	Hormigón prefabricado fluido o autocompactante, hormigón de alto desempeño, hormigón visto, hormigón con alta resistencia a agentes agresivos.
ACELERANTES DE FRAGUADO	MC-Montan Shotcrete HA 641	Aditivo acelerante de fraguado exento de álcalis para shotcrete de desempeño standard.	Sostenimiento de taludes y sellos, fortificación temporal y permanente de túneles.
	MC-Montan Shotcrete HA 646	Aditivo acelerante de fraguado exento de álcalis para shotcrete de desempeño intermedio	Hormigón proyectado en capas de revestimiento en proyectos de túneles de infraestructura y minería.
	MC-Montan Shotcrete HA 652	Aditivo acelerante de fraguado exento de álcalis para shotcrete de alto desempeño.	Hormigón proyectado en túneles en condiciones de bajas temperatura o presencia de agua, requerimiento de altas resistencias iniciales y reducción de rebote.



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	USOS
Centrilit Fume P	Microsílice densificada.	Hormigón prefabricado, premezclado y proyectado. Hormigón con alta resistencia química y alta durabilidad.
Powertop Rapid CL	Mortero de reparación de fraguado rápido.	Estuco grano medio y reparaciones de piezas de hormigón prefabricado y estructuras de hormigón en general. Terminación en hormigón a la vista.
Powertop F Rapid CL	Mortero de reparación de terminación fina y fraguado rápido.	Estuco fino y reparaciones de piezas de hormigón prefabricado y estructuras de hormigón en general. Terminación en hormigón a la vista.
Murafan 39 S	Aditivo para mejorar adherencia en hormigones y morteros.	Lechada de adherencia para estucos y morteros de reparación. Mejorar adherencia entre hormigón fresco y endurecido.
MC-Powertop	Mortero monocomponente de terminación normal para hormigón a la vista.	Estuco grano medio y reparaciones de piezas de hormigón prefabricado y estructuras de hormigón en general.
MC-Powertop F	Mortero monocomponente de terminación fina para hormigón a la vista.	Estuco fino y reparaciones de piezas de hormigón prefabricado y estructuras de hormigón en general. Terminación de hormigón a la vista.

ADICIONES

REPARACIÓN COSMÉTICA

Guía completa de Productos y Soluciones MC-Bauchemie



- Industria del Hormigón
- Infraestructura / Minería / Industria
- Edificación



Canales de contacto **MC-Bauchemie**:

 **SANTIAGO**
Las Esteras Norte 2540
Quilicura - Chile

 Contáctanos a través de nuestro correo:
contacto@mc-bauchemie.cl

 Contáctanos a través de nuestro teléfono:
+562 2816 7700

 Contáctanos a través de nuestro WhatsApp:
+569 7397 2687

 **WWW.mc-bauchemie.cl**

Síguenos en nuestras redes sociales:

 **Facebook**
@MC Bauchemie Chile

 **LinkedIn**
@MC Bauchemie Chile

 **Instagram**
@mc_bauchemie_chile

 **Youtube**
@mcbauchemiechile

MC-Bauchemie hacia la
SUSTENTABILIDAD

Escanea el código QR, para saber como
estamos avanzando hacia la sustentabilidad.

